

 Optische Speichermedien
 Flash-Speichermedien
 Druck-Spezifikationen
 Verpackung
 Auftragserteilung


 Optical discs
 Flash storage media
 Print specifications
 Packaging
 Placing of orders

 Supports de mémoire optiques
 Supports de mémoire flash
 Spécifications relatives à l'impression
 Conditionnement
 Passation de commandes

DVD-5, DVD-9 Sieb-/Offsetdruck Spezifikation

DVD-5, DVD-9 silk-screen/offset printing Specification

Sérigraphie / Offset DVD-5, DVD-9 Spécification

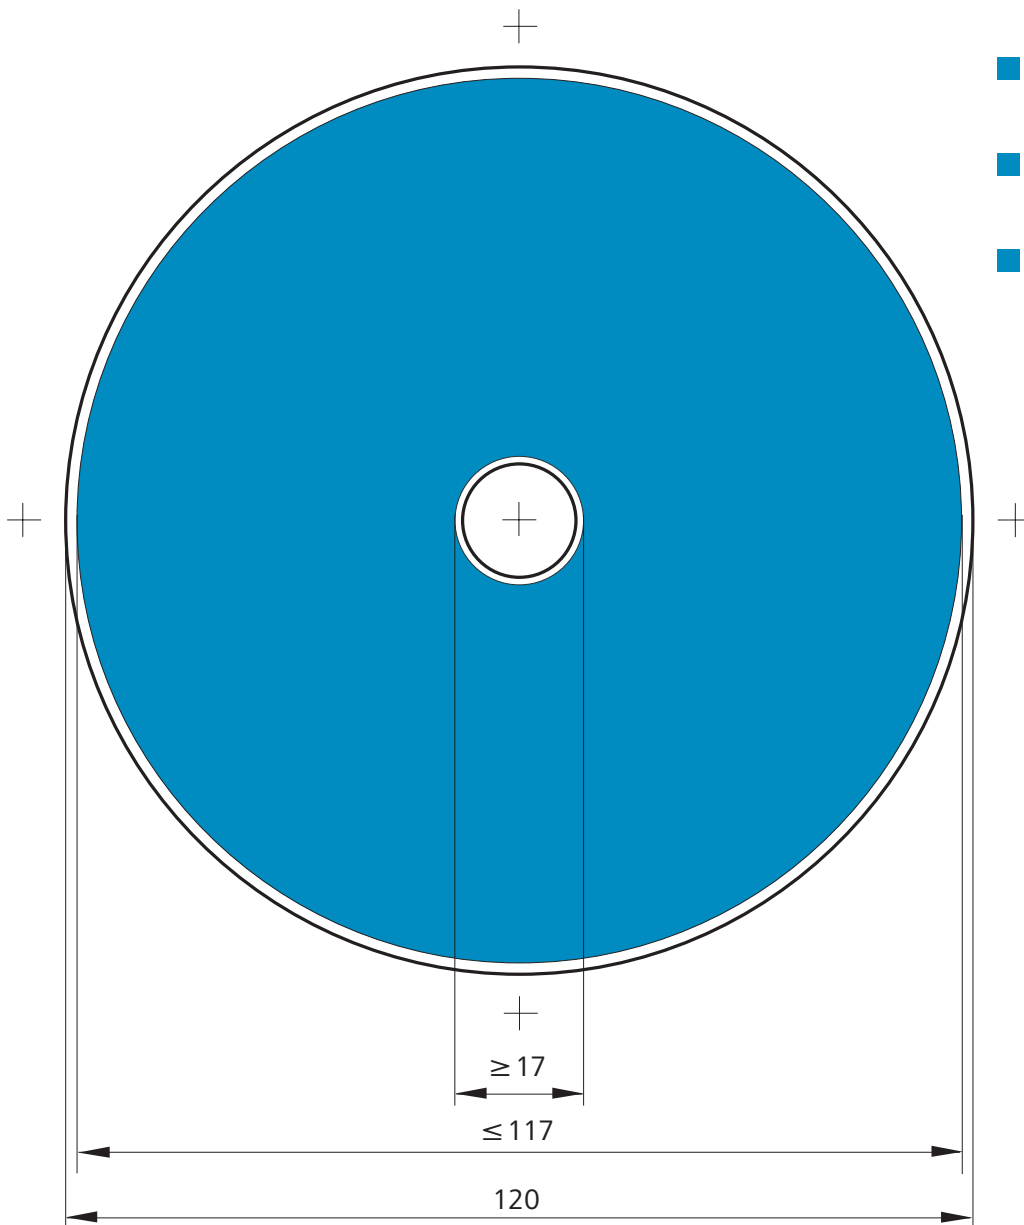

-  bedruckbarer Bereich
 M 1:1 (Angaben in mm)
-  printable area
 M 1:1 (specifications in mm)
-  Zone imprimable
 M 1:1 (indications en mm)

Passmarken sind im Zentrum der CD oder DVD sowie bei 0°, 90°, 180° und 270°, wie in der Zeichnung angegeben, anzuordnen.

Es ist zu beachten, dass wir unsere DVDs bis zum Innendurchmesser von 22 mm besputtern! Bei 4-farbdruk (Euroskala) empfehlen wir eine weiße Unterdruckung.

Register marks must be arranged in the centre of the CD or DVD and at 0°, 90°, 180° and 270°, as indicated in the drawing.

Please note that we sputter our DVDs up to an inner diameter of 22 mm! With 4-colour printing (Euroscale), we recommend applying a white base print.

Les marques de repérage doivent être placées au centre du CD ou du DVD ainsi qu'à 0°, 90°, 180° et 270°.

Il convient de noter que nous pulvérisons nos DVD jusqu'à un diamètre intérieur de 22 mm ! Dans le cas d'une quadrichromie (gamme européenne), nous recommandons une base blanche.